


Connectique fibre optique

Insys vous propose un large choix de connecteurs. La gamme de connectique standard comprend les connecteurs E-2000™, SC, FC, ST et LC, ainsi que les connecteurs multifibres tel que MPO. Grâce à des ferrules en céramique Zirkon de précision et un montage soigné, nos connecteurs fibre optique vous assurent des branchements durables et performants. Montage sur patchcâbles, pigtails, câbles préconfectionnés ou exécutions spéciales, notre gamme de connecteurs confectionnés en Suisse correspond aux normes internationales en vigueur.

Type de connecteurs

- E-2000/PC - APC, SM et MM
- SC/PC - APC, SM et MM
- LC/PC - APC, SM et MM

- ST/PC - APC, SM et MM
- FC/PC - APC, SM et MM
- MPO/PC - APC, SM et MM

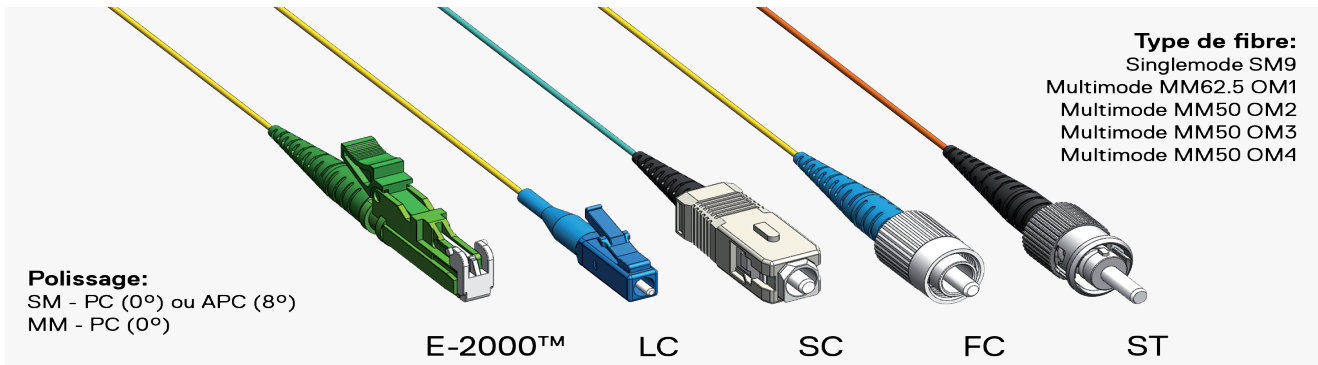

Caractéristiques techniques et optiques

	E-2000 LSH			SC			LC		
	Multimode PC	Singlemode PC	Singlemode APC	Multimode PC	Singlemode PC	Singlemode APC	Multimode PC	Singlemode PC	Singlemode PC
IL Typ. (dB) *	0.12 max 0.25	0.12 max 0.25	0.12 max 0.25	0.12 max 0.25	0.12 max 0.25	0.12 max 0.25	0.12 max 0.25	0.12 max 0.25	0.12 max 0.25
RL (dB)	40 typ	≥ 55 Typ	min 85 typ	-	≥ 55 Typ	≥ 68 Typ	-	≥ 55 Typ	≥ 55 Typ
Répétabilité IL (dB)	< 0,1			< 0,1			< 0,2		
Durée de vie	1000 cycles			500 cycles			500 cycles		
T (°C) d'utilisation	-40 / 75			-40 / 75			-40 / 75		

	FC			ST		MPO		
	Multimode PC	Singlemode PC	Singlemode APC	Multimode PC	Singlemode PC	Multimode PC	Singlemode APC	Singlemode Low IL APC
IL Typ. (dB) *	0.20 max 0.25	0.20 max 0.25	0.20 max 0.25	0.20 max 0.25	0.20 max 0.25	0,20 (all fiber)	0,25 (all fiber)	0,1 (all fiber)
RL (dB)	-	≥ 55 Typ	≥ 65 Typ	-	≥ 55 Typ	≥ 25 Typ	≥ 55 Typ	≥ 55 Typ
Répétabilité IL (dB)	< 0,1			< 0,25		Max ± 0,1		
Durée de vie	500 cycles			500 cycles		500 cycles	500 cycles	500 cycles
T (°C) d'utilisation	-40 / 75			-40 / 75		-40 / 80		

Connecteurs



E-2000™



LC Duplex



SC




FCPC



ST


Raccords

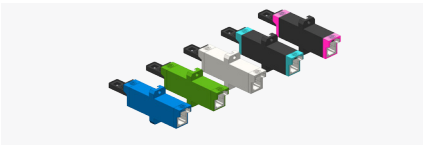


E-2000™



E E-2000™ Compact

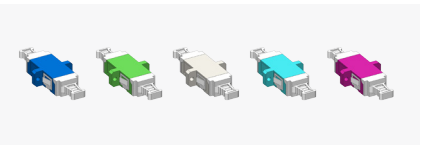


LC Duplex

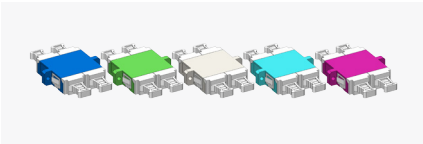


LC Quad




SC

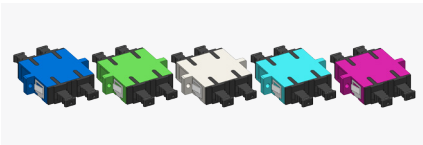

SC Duplex

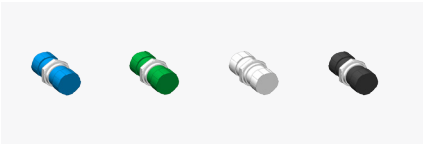

FCPC

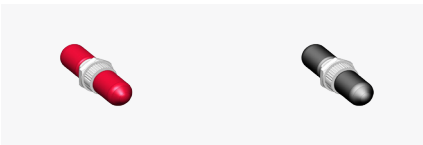


ST


Accessoires




Codage couleur et mécanique, E-2000

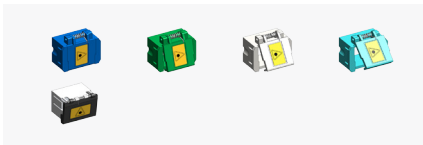


Capot de protection LC Duplex

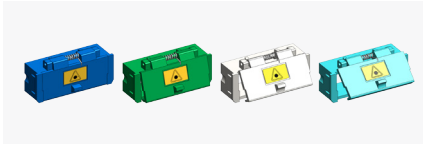

Capot de protection LC Quad

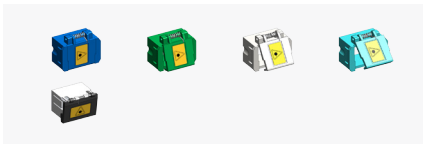

Capot de protection SC

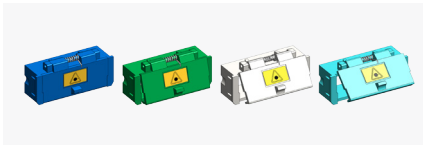

Capot de protection SC Duplex